


TIRANTE CON OJAL SIN SOLDAR Y ROSCA (EYE ROD NOT WELDED)
TIRANTE CON OJAL SOLDADO Y ROSCA (WELDED EYE ROD)

C11

C12

A
C
C
E
S
O
R
I
O
S

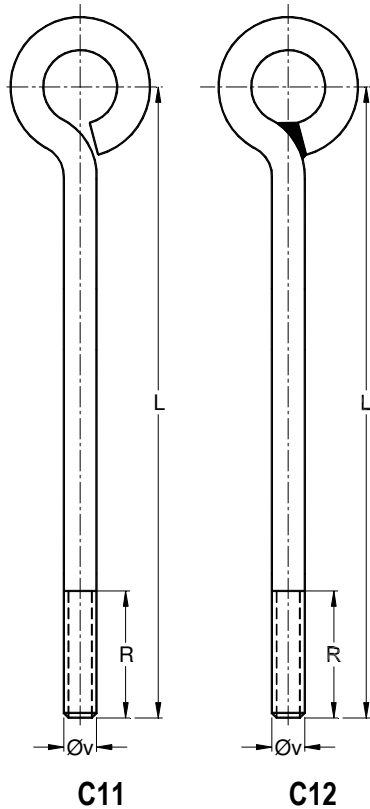

TAMAÑOS: DIÁMETRO 3/8" a 1 3/4".

MATERIAL: ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR.

ROSCA: WHITWORTH DERECHA O IZQUIERDA. SE PUEDE PROVEER MÉTRICA DERECHA O IZQUIERDA.

ACABADO: ZINCADO ELECTROLÍTICO, OTROS CONSULTAR.

USOS: PARA CONECTAR ABRAZADERAS, COLUMPIOS, ESTRIBOS, GRAMPAS, HORQUILLAS, TENSORES, SOPORTES ELÁSTICOS, ETC.; OTORGANDO UNA UNIÓN COLUMPIANTE

TEMPERATURA MÁXIMA: OJAL SIN SOLDAR: 340°C
OJAL SOLDADO: 400°C

NORMA: CUMPLE MSS-SP58.

CARACTERÍSTICAS: EL OJAL PERMITE EL USO DE UN BULÓN O PERNO DE HASTA 1/8" MAYOR QUE EL DIÁMETRO DEL TIRANTE. LA LONGITUD DE LA ROSCA PERMITE CIERTA REGULACIÓN VERTICAL. TUERCAS Y CONTRATUERCAS SE PROVEEN POR SEPARADO.

ESPECIFICACIÓN DE COMPRA: INDICAR NOMBRE Y/O C11 O C12, MATERIAL, DIÁMETRO, NORMA Y SENTIDO ROSCA, LARGO (L) Y ACABADO O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL ARTÍCULO.

CÓDIGO DE ARTÍCULO: ES **C11LØØAWZ** O **C12LØØAWZ**, SIENDO LOS DÍGITOS:

1° A 3°: "C11" O "C12".

4°: LONGITUD "L" EN METROS, REDONDEADA EN MÁS.

5° Y 6°: SEGÚN Øv, VER COD. ØØ EN TABLA.

7°: "A" PARA ACERO AL CARBONO, OTROS CONSULTAR.

8°: SEGÚN TIPO DE ROSCAS: "M" MÉTRICA DERECHA, "N" MÉTRICA IZQUIERDA, "W" WHITWORTH DERECHA E "I" WHITWORTH IZQUIERDA.

9°: "Z" ZINCADO ELECTROLÍTICO, OTROS CONSULTAR.

DIÁMETRO TIRANTE		CARGA MÁXIMA RECOMENDADA			LONGITUD ROSCA
Øv	COD.	C11: OJAL SIN SOLDAR	C12: OJAL SOLDADO		R
Pulg.	Ø Ø	kgf	340°C	400°C	mm
			kgf	kgf	
3/8	0 9	110	275	240	90
1/2	1 2	200	515	450	90
5/8	1 5	310	820	715	90
3/4	1 9	470	1230	1070	90
7/8	2 2	660	1710	1490	90
1	2 5	870	2250	1960	120
1 1/8	2 7	1090	2810	2445	120
1 1/4	2 9	1410	3630	3160	120
1 1/2	3 4	2100	5280	4600	150
1 3/4	3 7	2880	7120	6200	175

ITESOP 6-03

ITECO SRL

