


# RODILLO CON HORQUILLA (PIPE ROLL CHAIR) RODILLO SOLO (PIPE ROLL ONLY)

RDH  
RDS

R  
O  
D  
I  
L  
L  
O  
S

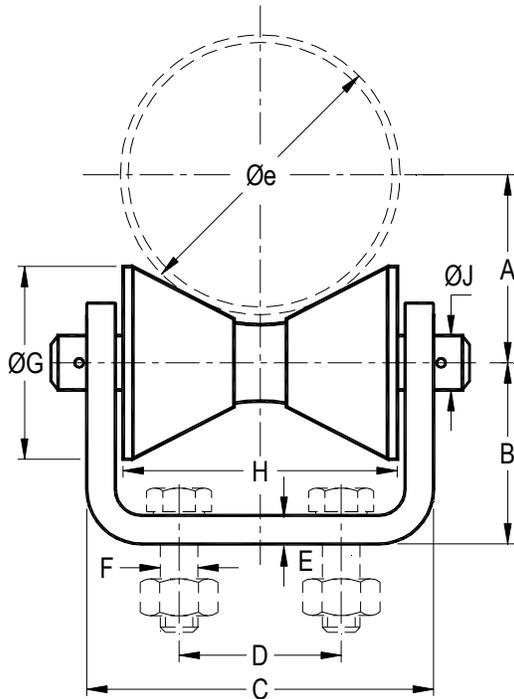

**TAMAÑOS:** PARA CAÑOS DE 3/4" a 10".

**MATERIAL:** ACERO AL CARBONO. POR MONTAJE CON BUJES DE LUBRICACIÓN PERMANENTE CONSULTAR.

**ACABADO:** ZINCADO ELECTROLÍTICO, OTROS CONSULTAR.

**USOS:** PARA SOSTENER CAÑERÍAS CON O SIN AISLACIÓN QUE POSEEN SOLO MOVIMIENTOS LONGITUDINALES.

**TEMPERATURA MÁXIMA:** 400°C.

**NORMAS:** CUMPLE MSS-SP69.

**SELECCIÓN:** PARA CAÑOS SIN AISLACIÓN SE EFECTUA DIRECTAMENTE CON LA TABLA. PARA AISLADOS ANTES DE INGRESAR EN LA TABLA CALCULAR PREVIAMENTE EL DIÁMETRO EXTERIOR RESULTANTE.

**INSTALACIÓN:** PROVEER AISLACIÓN SUFICIENTEMENTE RESISTENTE EN LOS APOYOS Y/O AGREGAR CORAZAS ITESOP® O PROTECTORES DE AISLACIÓN ITESOP®. LA BASE PUEDE ABULONARSE O SOLDARSE A LA ESTRUCTURA.

**ESPECIFICACIÓN DE COMPRA:** INDICAR NOMBRE Y/O RDH O RDS, TAMAÑO O DIÁMETRO EXTERIOR RESULTANTE, ACABADO Y/O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL ARTÍCULO.

**CÓDIGO DE ARTÍCULO:** ES RDH ØØAAZ, SIENDO LOS DÍGITOS:  
1° A 2° : "RD".  
3° : "H" RODILLO CON HORQUILLA, "S" RODILLO SOLO.  
4° : ESPACIO EN BLANCO.  
5° Y 6° : SEGÚN TAMAÑO, VER COD. ØØ EN TABLA.  
7° Y 8° : "AA".  
9° : "Z" ZINCADO ELECTROLÍTICO, CONSULTAR POR OTROS.

TAMAÑO RODILLO Nº	CAÑO Øn ØØ	Øe mm	CARGA MÁXIMA kgf	DIMENSIONES									PESO (1)		
				A mm	B mm	C mm	D mm	E pulg.	F pulg.	ØG mm	H mm	ØJ pulg.	RDS kgf	RDH kgf	
0	00	3/4	26,7	100	21	32	65	28	3/16x1	5/16	38	52	3/8	0,18	0,38
		1	33,4		25										
		1 1/4	42,2		30										
		1 1/2	48,3		34										
1	01	2	60,3	200	44	38	84	44	3/16x1 1/4	3/8	50	70	1/2	0,52	0,85
		2 1/2	76,1		56										
		3	88,9		62										
		3 1/2	102		68										
2	02	4	114	470	70	42	110	44	1/4x1 1/4	3/8	54	94	1/2	0,75	1,16
		5	141		85										
3	03	6	168	1050	102	65	178	90	2x3/8	5/8	80	152	3/4	3,00	4,45
		8	219		133										
		10	273		162										

(1) PESO UNITARIO APROXIMADO SIN BULONERÍA

ITESOP 05-03

ITECO SRL

