


ABRAZADERA OMEGA EXTRALIVIANA (EXTRA LIGHT WEIGHT STRAP)

B4F

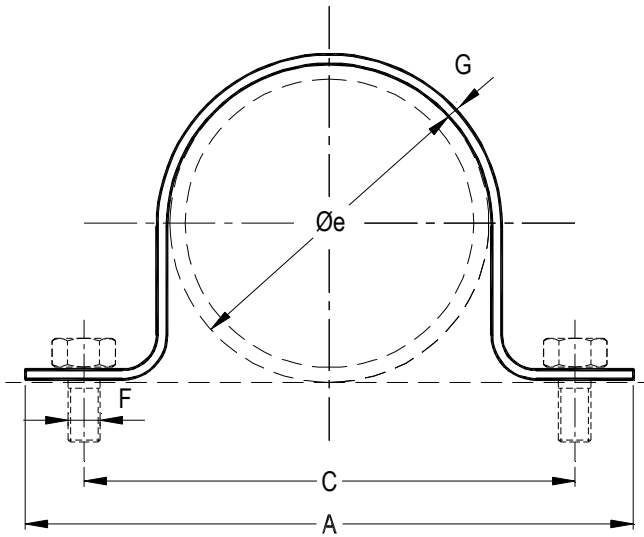

TAMAÑOS: PARA CAÑOS DE 1/4" a 4".

MATERIAL: ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304

ACABADO: NATURAL

USOS: PARA SUJETAR CAÑERÍAS.

TEMPERATURA MÁXIMA: 600° C.

ESPECIFICACIÓN DE COMPRA: INDICAR NOMBRE Y DIÁMETRO DEL CAÑO O MEDIANTE EL CÓDIGO DEL ARTÍCULO.

CÓDIGO DE ARTÍCULO: ES **B4F ØØHSN**, SIENDO LOS DÍGITOS:

1° A 3° : "B4F".

4° : ESPACIO EN BLANCO.

5° Y 6° : SEGÚN CAÑO, VER COD. ØØ EN TABLA AL PIE.

7° : "H" PARA ACERO TIPO 304, OTROS CONSULTAR.

8° : "S" INDICA SIN BULONERÍA.

9° : "N" INDICA ACABADO NEGRO.

A
B
R
A
Z
A
D
E
R
A
S

CAÑO			CARGA MÁX. A		DIMENSIONES				PESO (1) kgf
Øn Pulg.	Øe mm	COD. Ø Ø	340°C kgf	600°C kgf	A mm	C mm	F pulg.	G mm.	
1/4	13,7	1 3	220	150	59	39	1/4	20 x 2	2,13
-	17,1	1 7	220	150	62	42	1/4	20 x 2	2,40
-	19	1 9	220	150	64	44	1/4	20 x 2	2,55
1/2	21,3	2 1	220	150	66	46	1/4	20 x 2	2,64
-	22,2	2 2	220	150	66	47	1/4	20 x 2	2,70
-	25,4	2 5	220	150	72	52	1/4	20 x 2	2,97
3/4	26,7	2 6	220	150	72	52	1/4	20 x 2	3,06
-	31,7	2 9	220	150	76	56	1/4	20 x 2	3,50
1	33,4	3 0	220	150	78	58	1/4	20 x 2	3,60
-	38,1	3 4	220	150	83	63	1/4	20 x 2	4,05
1 1/4	42,2	3 6	220	150	88	68	1/4	20 x 2	4,26
1 1/2	48,3	3 8	220	150	94	74	1/4	20 x 2	4,98
-	50,8	3 9	220	150	100	80	1/4	20 x 2	5,04
2	60,3	4 3	220	150	106	86	1/4	20 x 2	5,73
-	63,5	4 4	220	150	110	90	1/4	20 x 2	6,00
2 1/2	76,1	4 8	220	150	122	102	1/4	20 x 2	6,90
3	88,9	5 1	220	150	135	115	1/4	20 x 2	8,01
3 1/2	102	5 3	220	150	148	128	1/4	20 x 2	8,93
4	114	5 5	220	150	160	140	1/4	20 x 2	9,84

(1) PESO APROXIMADO DE 100 UNIDADES

ITESOP 11-08

ITECO SRL

